


DAIKIN Emura

Oldalfali egység FTXG-JW/A / RXG-K

- » **Díjnyertes kialakítás homokfúvott alumínium vagy matt kristályfehér színben**
- » **Intelligens hőmozgás-érzékelő a hatékonyabb energia-megtakarításért**
- » **Titánium apatit fotokatalitikus légtisztító szűrő az egészséges, tiszta levegőért**



www.daikin.hu

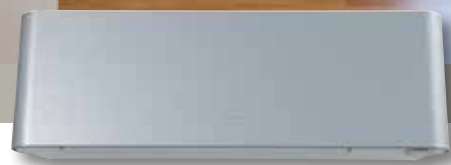

Szezonális hatékonyság akár

A++

FTXG-JW/A / RXG-K



Fűtés és hűtés

BELTÉRI EGYSÉG			FTXG25JW	FTXG35JW	FTXG50JW	FTXG25JA	FTXG35JA	FTXG50JA			
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1.3/2.5 /3.0	1.4/3.5 /3.8	1.7/5.0 /5.3	1.3/2.5 /3.0	1.4/3.5 /3.8	1.7/5.0 /5.3			
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	1.3/3.4 /4.5	1.4/4.0 /5.0	1.7/5.8 /6.5	1.3/3.4 /4.5	1.4/4.0 /5.0	1.7/5.8 /6.5			
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály	A++			A			A++		
		Ptervezett	kW	2.50	3.50	5.00	2.50	3.50	5.00		
		SEER		6.53	6.51	5.45	6.53	6.51	5.45		
		Éves energiafogyasztás	kWó	134	188	321	134	188	321		
	Fűtés (kontinentális klíma)	Energiaosztály	A+			A			A+		
		Ptervezett	kW	2.80	3.30	4.60	2.80	3.30	4.60		
SCOP			4.34	4.23	3.87	4.34	4.23	3.87			
	Éves energiafogyasztás	kWó	903	1,091	1,660	903	1,091	1,660			
Névl. hatékonyság (hűtés 35°/27° névl. terhelésen, fűtés 7°/20° névl. terhelésen)	EER		4.46	3.93	3.21	4.46	3.93	3.21			
	COP		4.36	4.04	3.63	4.36	4.04	3.63			
	Éves energiafogyasztás	kWó	280	445	780	280	445	780			
	Energiaosztály	Hűtés / Fűtés	A/A								
Burkolat	Szín		Matt kristályfehér			Homokfúvott alumínium					
Méret	Egység	Mag.x Szél.x Mély.	mm								
Súly	Egység		kg								
Légszállítás	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	m³/perc								
	Fűtés	Magas/Névl.	m³/perc								
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Magas	dBA								
	Fűtés	Magas	dBA								
Hangnyomásszint	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dBA								
	Fűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dBA								
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm								
	Gáz	Külső átmérő	mm								
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm								
	Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V								

KÜLTÉRI EGYSÉG			RXG25K	RXG35K	RXG50K	RXG25K	RXG35K	RXG50K
Méret	Egység	Mag.x Szél.x Mély.	550x765x285		735x825x300	550x765x285		735x825x300
Súly	Egység		kg		48	34		48
Légszállítás	Hűtés	Magas/Nagyon alacsony	m³/perc		50.9/48.9	33.5/30.1		50.9/48.9
	Fűtés	Magas/Nagyon alacsony	m³/perc		45.0/43.1	30.2/25.6		45.0/43.1
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Magas	dBA		63	62		63
	Fűtés	Magas/ Csendes	dBA		48/44	46/43		48/44
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas/ Csendes	dBA		47/44	47/44		48/45
	Fűtés	Magas/ Csendes	dBA		48/45	47/44		48/45
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny. Min.-Max.	°C száraz hőm.		-10~46			
	Fűtés	Tkörny. Min.-Max.	°C nedves hőm.		-15~20			
Hűtőközeg	Tipus /GWP		R-410A/1,975					
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e. Max.	m		30	20		30
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e. Max.	m		20	15		20
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V						
Áramerősség - 50Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	A	20		16		20	

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com

A jelen kiadvány csupán tájékoztatói célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információk füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információk füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

DAIKIN HUNGARY KFT.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a
Tel.: +36/1/464-4500, Fax: +36/1/464-4501
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója: